


# Linearne diferencijalne jednadžbe i njihovi sustavi

*Franka Miriam Brückler*

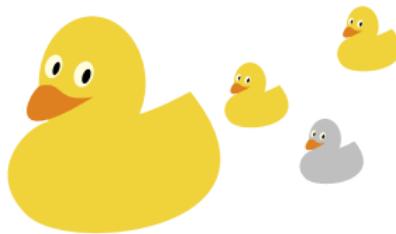

# Linearne diferencijalne jednadžbe 1. reda

## Primjer

*Radioaktivni raspad/Svojstveni vektor operatora deriviranja:*

$$N' = -\lambda N.$$

# Linearne diferencijalne jednadžbe 1. reda

## Primjer

*Radioaktivni raspad/Svojstveni vektor operatora deriviranja:*

$$N' = -\lambda N.$$

Linearna diferencijalna jednadžba prvog reda je diferencijalna jednadžba koja se može zapisati u obliku

$$y' + a_0(t)y = f(t).$$

Ako je  $f(t) = 0$  za sve  $t$ , govorimo o homogenoj linearoj diferencijalnoj jednadžbi prvog reda i ona se lako rješava metodom separacije varijabli.

# Linearne diferencijalne jednadžbe 1. reda

## Primjer

*Radioaktivni raspad/Svojstveni vektor operatora deriviranja:*  
 $N' = -\lambda N.$

Linearna diferencijalna jednadžba prvog reda je diferencijalna jednadžba koja se može zapisati u obliku

$$y' + a_0(t)y = f(t).$$

Ako je  $f(t) = 0$  za sve  $t$ , govorimo o homogenoj linearoj diferencijalnoj jednadžbi prvog reda i ona se lako rješava metodom separacije varijabli. U nehomogenom slučaju koristimo **metodu varijacije konstante**: riješimo pripadnu homogenu jednadžbu, a zatim konstantu  $C$  općeg rješenja te jednadžbe proglašimo funkcijom temeljne varijable  $t$  i takvo rješenje uvrštavamo u polaznu jednadžbu, čime dobivamo izraz tipa  $C'(t)$ .

## Primjer

Temperatura patke koja se peče u pećnici opisana je diferencijalnom jednadžbom oblika

$$\frac{d\vartheta}{dt} = k(200^\circ\text{C} - \vartheta) \Leftrightarrow \dot{\vartheta} + k\vartheta = k \cdot 200^\circ\text{C}$$

s početnim uvjetom  $\vartheta(0 \text{ min}) = 2^\circ \text{ C}$ .

Primjer

Temperatura patke koja se peče u pećnici opisana je diferencijalnom jednadžbom oblika

$$\frac{d\vartheta}{dt} = k(200^\circ\text{C} - \vartheta) \Leftrightarrow \dot{\vartheta} + k\vartheta = k \cdot 200^\circ\text{C}$$

s početnim uvjetom  $\vartheta(0 \text{ min}) = 2^\circ \text{ C}$ .

$$\frac{d\vartheta}{\vartheta} = -k dt \Rightarrow \ln \frac{\vartheta}{C} = -kt + C_0 \Rightarrow \vartheta_H = C \exp(-kt);$$

## Primjer

Temperatura patke koja se peče u pećnici opisana je diferencijalnom jednadžbom oblika

$$\frac{d\vartheta}{dt} = k(200^\circ\text{C} - \vartheta) \Leftrightarrow \dot{\vartheta} + k\vartheta = k \cdot 200^\circ\text{C}$$

s početnim uvjetom  $\vartheta(0 \text{ min}) = 2^\circ \text{ C}$ .

$$\frac{d\vartheta}{\vartheta} = -k dt \Rightarrow \ln \frac{\vartheta}{C} = -kt + C_0 \Rightarrow \vartheta_H = C \exp(-kt);$$

$$\vartheta(t) = C(t) \exp(-kt) \Rightarrow \dot{\vartheta} = C'(t) \exp(-kt) - kC(t) \exp(kt);$$

Primjer

Temperatura patke koja se peče u pećnici opisana je diferencijalnom jednadžbom oblika

$$\frac{d\vartheta}{dt} = k(200^\circ\text{C} - \vartheta) \Leftrightarrow \dot{\vartheta} + k\vartheta = k \cdot 200^\circ\text{C}$$

s početnim uvjetom  $\vartheta(0 \text{ min}) = 2^\circ \text{ C}$ .

$$\frac{d\vartheta}{\vartheta} = -k dt \Rightarrow \ln \frac{\vartheta}{C} = -kt + C_0 \Rightarrow \vartheta_H = C \exp(-kt);$$

$$\vartheta(t) = C(t) \exp(-kt) \Rightarrow \dot{\vartheta} = C'(t) \exp(-kt) - kC(t) \exp(kt),$$

*uvrštavanje u polaznu jednadžbu daje*

$$C'(t) \exp(-kt) - kC(t) \exp(-kt) + k \cdot C(t) \exp(-kt) = k \cdot 200^\circ\text{C},$$

$$C'(t) = k \cdot 200^\circ\text{C} \exp(kt) \Rightarrow C(t) = 200^\circ\text{C} \exp(kt) + C_1 \Rightarrow$$

$$\vartheta(t) = (200^\circ\text{C} \exp(kt) + C_1) \exp(-kt) = 200^\circ\text{C} + C_1 \exp(-kt).$$



Primjer

Objekt mase  $m$  izbačen je iz helikoptera. Potrebno je odrediti njegovu brzinu u proizvoljnom trenutku ako se pretpostavi da je u svakom trenutku otpor zraka proporcionalan trenutnoj brzini. Odgovarajuća diferencijalna jednadžba je nehomogena linearna 1. reda:

$$m\dot{v} = mg - kv.$$

## Primjer

*RL-strujni krug s jednim otpornikom otpora  $R$  i jednom zavojnicom induktiviteta  $L$  te baterije elektromotorne sile  $E$  opisan je (temeljem Kirchhoffovog zakona) nehomogenom linearном diferencijalnom jednadžbom 1. reda:*

$$Li + RI = E.$$

## Zadatak

*U cisternu obujma 1000 L izljeva se vodena otopina neke tvari. Na početku je u cisterni 800 L tekućine, od čega je 20 g otopljene tvari. Tekućina s masenom koncentracijom spomenute tvari od 50 g/L ulijeva brzinom 3 L/h. Tekućina se iz cisterne izljeva brzinom 2 L/h. Kad masa otopljene tvari u cisterni dosegne 5 kg, prekida se dovod tekućine. Kad će se to dogoditi?*

U ovakvim problemima podrazumijevamo da se u cisterni tekućina dovoljno brzo miješa da možemo smatrati da je otopina potpuno homogena.

## Zadatak

*U cisternu obujma 1000 L izljeva se vodena otopina neke tvari. Na početku je u cisterni 800 L tekućine, od čega je 20 g otopljene tvari. Tekućina s masenom koncentracijom spomenute tvari od 50 g/L ulijeva brzinom 3 L/h. Tekućina se iz cisterne izljeva brzinom 2 L/h. Kad masa otopljene tvari u cisterni dosegne 5 kg, prekida se dovod tekućine. Kad će se to dogoditi?*

U ovakvim problemima podrazumijevamo da se u cisterni tekućina dovoljno brzo miješa da možemo smatrati da je otopina potpuno homogena. Općenito, brzina promjene količine (mase, množine, ...) bit će jednaka razlici brzina ulijevanja i izlijevanja. U našem slučaju:

$$m' = m'_{in} - m'_{out}.$$

S druge strane:  $m'_{in} = V'_{in}\gamma_{in}$ ,  $m'_{out} = V'_{out}\gamma_{out}$ .

Dakle,

$$m' = 3 \frac{L}{h} \cdot 50 \frac{g}{L} - 2 \frac{L}{h} \cdot \frac{m(t)}{V(t)}.$$

Kako u 1 satu u cisternu dodatno uđu 3, a izaju 2 litre, slijedi da je  $V(t) = V_0 + 1 \frac{L}{h} \cdot t$ . Tako dobivamo diferencijalnu jednadžbu za  $m$ :

$$m' = 150 \frac{g}{h} - 2 \cdot \frac{m(t)/h}{800 + t/h}$$

s početnim uvjetom  $m(0) = 20$  g. Imamo dakle jednadžbu tipa

$$y' + \frac{2}{800 + x} y = 150.$$

Njeno je homogeno rješenje  $y_H = \frac{C}{(800+x)^2}$ , a za  $C$  se metodom varijacije konstante dobije  $C = 50(800 + x) + c$ , dakle je

$$m(t) = \frac{50 \text{ g}}{800 + t/\text{h}} + \frac{c}{(800 + t/\text{h})^2}.$$

Početni uvjet povlači  $c = 15950$  g. Izjednačavanjem  $m(t)$  s 5000 g određujemo traženo vrijeme.

# Bernoullijeva diferencijalna jednadžba

$$y' + a_0(t)y = f(t)y^n, \quad n \neq 0, 1$$

# Bernoullijeva diferencijalna jednadžba

$$y' + a_0(t)y = f(t)y^n, \quad n \neq 0, 1$$

$$y' + \frac{4y}{t} = t^3y^2, \quad y(2) = -1, \quad t > 0$$

Bernoullijeva se jednadžba rješava supstitucijom

$$v(t) = y(t)^{1-n},$$

# Bernoullijeva diferencijalna jednadžba

$$y' + a_0(t)y = f(t)y^n, \quad n \neq 0, 1$$

$$y' + \frac{4y}{t} = t^3y^2, \quad y(2) = -1, \quad t > 0$$

Bernoullijeva se jednadžba rješava supstitucijom

$$v(t) = y(t)^{1-n},$$

$$v' = (1-n)yy' \Rightarrow \frac{v'}{1-n} + a_0(t)v = f(t).$$

Riješimo gornju jednadžbu!

# Linearne diferencijalne jednadžbe višeg reda

## Definicija

*Linearna diferencijalna jednadžba reda n je diferencijalna jednadžba koja se može zapisati u obliku*

$$y^{(n)} + \dots + a_2(t)y'' + a_1(t)y' + a_0(t)y = f(t).$$

*Ukoliko je f nulfunkcija govorimo o homogenoj linearnej jednadžbi. U slučaju nehomogene jednadžbe, jednadžbu koja se dobije zamjenom f s nulfunkcijom zovemo pripadnom homogenom jednadžbom.*

*Ako su sve funkcije  $a_{n-1}, \dots, a_0$  konstantne, govorimo o linearnej diferencijalnoj jednadžbi s konstantnim koeficijentima (homogenoj ili nehomogenoj).*

## Primjer

Nelinearna DJ:  $y'y'' = y$

Nehomogena linearna DJ prvog reda:  $y' - y \cos t = 2$

Nehomogene linearna DJ s konstantnim koeficijentima (LDJKK):  
 $y''' - 3y' = 2e^t - t$

Homogena linearna DJ:  $y'' = y' \sin t - ty$

Homogena linearna DJ s konstantnim koeficijentima (HLDJKK):  
 $y' - 5y = 0$

## Teorem

*Opće rješenje svake linearne diferencijalne jednadžbe je zbroj općeg rješenja  $y_H$  pripadne homogene jednadžbe i jednog partikularnog rješenja  $y_P$  polazne jednadžbe (koje je nulfunkcija ako je polazna jednadžba homogena):  $y = y_H + y_P$ .*

### Teorem

*Opće rješenje svake linearne diferencijalne jednadžbe je zbroj općeg rješenja  $y_H$  pripadne homogene jednadžbe i jednog partikularnog rješenja  $y_P$  polazne jednadžbe (koje je nulfunkcija ako je polazna jednadžba homogena):  $y = y_H + y_P$ .*

### Teorem

*Skup svih rješenja homogene linearne diferencijalne jednadžbe  $n$ -tog reda je  $n$ -dimenzionalni vektorski prostor, potprostor prostora svih beskonačno puta derivabilnih funkcija (zadanih na istom otvorenom intervalu).*

# Homogene LDJKK

Linearno nezavisani skup  $n$  rješenja (baza prostora rješenja) HLDJ zove se **fundamentalnim skupom rješenja**.

# Homogene LDJKK

Linearno nezavisani skup  $n$  rješenja (baza prostora rješenja) HLDJ zove se **fundamentalnim skupom rješenja**.

Linearna nezavisnost skupa funkcija provjerava pomoću **Wronskijana**: Ako Wronskijan

$$W(f_1, \dots, f_n)(t) = \begin{vmatrix} f_1(t) & \dots & f_n(t) \\ f'_1(t) & \dots & f'_n(t) \\ f''_1(t) & \dots & f''_n(t) \\ f_1^{(n-1)}(t) & \dots & f_n^{(n-1)}(t) \end{vmatrix}$$

nije nulfunkcija, funkcije  $f_1, \dots, f_n$  su linearne nezavisne.

# Kako naći fundamentalni skup rješenja?

$$y^{(n)} + \dots + a_2y'' + a_1y' + a_0y = 0$$

Ako je  $\{y_1, \dots, y_n\}$  fundamentalni skup, opće rješenje je  
 $y = C_1y_1 + \dots + C_ny_n.$

# Kako naći fundamentalni skup rješenja?

$$y^{(n)} + \dots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$$

Ako je  $\{y_1, \dots, y_n\}$  fundamentalni skup, opće rješenje je

$$y = C_1 y_1 + \dots + C_n y_n.$$

test-rješenje:  $y(t) = e^{\lambda t}$

# Kako naći fundamentalni skup rješenja?

$$y^{(n)} + \dots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$$

Ako je  $\{y_1, \dots, y_n\}$  fundamentalni skup, opće rješenje je

$$y = C_1 y_1 + \dots + C_n y_n.$$

test-rješenje:  $y(t) = e^{\lambda t}$

$$\lambda^n + \dots + a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

# Kako naći fundamentalni skup rješenja?

$$y^{(n)} + \dots + a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$$

Ako je  $\{y_1, \dots, y_n\}$  fundamentalni skup, opće rješenje je

$$y = C_1 y_1 + \dots + C_n y_n.$$

test-rješenje:  $y(t) = e^{\lambda t}$

$$\lambda^n + \dots + a_2 \lambda^2 + a_1 \lambda + a_0 = 0$$

karakteristična jednadžba

Koliko najviše rješenja može imati?

Za različite  $\lambda_i$  funkcije  $y_i(t) = \exp(\lambda_i t)$  su linearno nezavisne.

Za različite  $\lambda_i$  funkcije  $y_i(t) = \exp(\lambda_i t)$  su linearno nezavisne.

Za opće rješenje HLDJKK 2. reda mogu nastupiti tri slučaja:

- ① Karakteristična jednadžba ima dva različita realna rješenja  $\lambda_1$  i  $\lambda_2$ :  $y(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$

Za različite  $\lambda_i$  funkcije  $y_i(t) = \exp(\lambda_i t)$  su linearno nezavisne.

Za opće rješenje HLDJKK 2. reda mogu nastupiti tri slučaja:

- ① Karakteristična jednadžba ima dva različita realna rješenja  $\lambda_1$  i  $\lambda_2$ :  $y(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$
- ② Karakteristična jednadžba ima jedno (dvostruko) realno rješenje  $\lambda$ : Pripadna rješenja diferencijalne jednadžbe su linearno zavisna (degeneracija) pa nam treba još jedno, s  $e^{\lambda t}$  linearno nezavisno, rješenje. Ono se dobiva pokušajem s test-funkcijom oblika  $y(t) = te^{\lambda t}$  i dobivamo  $y(t) = C_1 e^{\lambda t} + C_2 te^{\lambda t}$ .

- ③ Karakteristična jednadžba ima dva različita kompleksna rješenja  $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ . Uvrštavanje u formulu za opće rješenje  $y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$  daje:

$$\begin{aligned}y(t) &= c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} = e^{\alpha t}(c_1 e^{i\beta t} + c_2 e^{-i\beta t}) = \\&= e^{\alpha t}((c_1 + c_2) \cos(\beta t) + i(c_1 - c_2) \sin(\beta t)) = \\&= e^{\alpha t}(C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)).\end{aligned}$$

- ③ Karakteristična jednadžba ima dva različita kompleksna rješenja  $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ . Uvrštavanje u formulu za opće rješenje  $y(t) = c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t}$  daje:

$$\begin{aligned}y(t) &= c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} = e^{\alpha t}(c_1 e^{i\beta t} + c_2 e^{-i\beta t}) = \\&= e^{\alpha t}((c_1 + c_2) \cos(\beta t) + i(c_1 - c_2) \sin(\beta t)) = \\&= e^{\alpha t}(C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)).\end{aligned}$$

Ako nas zanimaju samo realne funkcije  $y$ ,  $C_1$  i  $C_2$  moraju biti realni, što je moguće postići pogodnim odabirom kompleksnih konstanti  $c_1$  i  $c_2$  pa imamo

$$y(t) = e^{\alpha t}(C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)).$$

### Primjer

$$y'' - 4y' - 5y = 0 \quad y(t) = C_1 e^{5t} + C_2 e^{-t}.$$

### Primjer

$$y'' + 4y' + 4y = 0 \quad y(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 t e^{-2t}$$

### Primjer

$$2y'' + y' + 5y = 0 \quad a = -\frac{1}{4}, b = \frac{\sqrt{39}}{4}$$

$$y(t) = e^{-t/4} \left( C_1 \cos \left( \frac{\sqrt{39}}{4} t \right) + C_2 \sin \left( \frac{\sqrt{39}}{4} t \right) \right).$$

# Harmonijski oscilator

Harmonijski oscilator je fizički sustav koji se sastoji od tijela koje *periodički titra* oko ravnotežnog položaja. Ekvivalentno, radi se o tijelu koje oscilira oko ravnotežnog položaja pod utjecajem sile koja je po iznosu proporcionalna odmaku iz ravnotežnog položaja.

# Harmonijski oscilator

Harmonijski oscilator je fizički sustav koji se sastoji od tijela koje *periodički titra* oko ravnotežnog položaja. Ekvivalentno, radi se o tijelu koje oscilira oko ravnotežnog položaja pod utjecajem sile koja je po iznosu proporcionalna odmaku iz ravnotežnog položaja.

Jednodimenzionalni slučaj: za opis položaja tijela dovoljna je jedna koordinata  $x$  ovisna o vremenu  $t$ . Kao ravnotežni položaj uzimamo poziciju 0.

Po definiciji harmonijskog oscilatora, na tijelo (mase  $m$ ) na poziciji  $x(t)$  djeluje sila

$$F(t) = -kx(t),$$

gdje je  $k > 0$  konstanta (za titranje na opruzi, to je konstanta opruge, a gornji izraz je Hookeov zakon). Drugi Newtonov zakon povlači:

$$m\ddot{x} = -kx \Rightarrow m\ddot{x} + kx = 0.$$

Karakteristična jednadžba:  $m\lambda^2 + k = 0$ .

Njena rješenja:  $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{\frac{k}{m}}$ .

Pozicija:  $x(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$  uz  $\omega = \sqrt{k/m}$  (kutna frekvencija) odnosno  $x(t) = A \cos(\omega t + \delta)$  ( $A$  je amplituda gibanja, a  $\delta$  fazni pomak).

Karakteristična jednadžba:  $m\lambda^2 + k = 0$ .

Njena rješenja:  $\lambda_{1,2} = \pm i\sqrt{\frac{k}{m}}$ .

Pozicija:  $x(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t)$  uz  $\omega = \sqrt{k/m}$  (kutna frekvencija) odnosno  $x(t) = A \cos(\omega t + \delta)$  ( $A$  je amplituda gibanja, a  $\delta$  fazni pomak).

Kako se ovdje radi o fizikalnom problemu, uobičajeno je zadavanje početnih uvjeta:

$$x(0\text{ s}) = x_0, \quad x'(0\text{ s}) = v_0.$$

Deriviranjem  $x(t)$  dobivamo  $x'(t) = -C_1\omega \sin(\omega t) + C_2\omega \cos(\omega t)$  pa uvrštavanje početnih uvjeta daje  $C_1 = x_0$ ,  $C_2\omega = v_0$ . Stoga je konačno rješenje

$$x(t) = x_0 \cos(\omega t) + \frac{v_0}{\omega} \sin(\omega t).$$

Zaključujemo: Ako na tijelo u svakoj poziciji djeluje samo sila oblika  $F = -kx$  (s pozitivnom konstantom  $k$ ), rezultat je periodičko gibanje tijela, s temeljnim periodom  $\omega = \sqrt{k/m}$ .

# Harmonički oscilator s trenjem

Na tijelo uz silu  $-kx(t)$  djeluje i sila trenja  $-f\dot{x}(t)$  ( $f > 0$  je konstanta trenja):  $F = -kx + fv$ , tj.

$$m\ddot{x} + f\dot{x} + kx = 0 \quad m\lambda^2 + f\lambda + k = 0; \Delta = f^2 - 4mk$$

- Za  $\Delta > 0$  (tj.  $f > 2\sqrt{mk}$ )  $\lambda_{1,2} = \frac{-f \pm \sqrt{\Delta}}{2m} < 0$  (jer je  $-f - \sqrt{f^2 - 4mk} < -f + \sqrt{f^2 - 4mk} < -f + \sqrt{f^2} = 0$ ) pa

$$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} \rightarrow 0 (t \rightarrow \infty)$$

- Za  $\Delta = 0$ , tj.  $f = 2\sqrt{mk}$  dobivamo  $\lambda = -\frac{f}{2m} < 0$  i

$$x(t) = C_1 e^{\lambda t} + C_2 t e^{\lambda t} \rightarrow 0 (t \rightarrow \infty)$$

(zašto?).

# Harmonički oscilator s trenjem

Na tijelo uz silu  $-kx(t)$  djeluje i sila trenja  $-f\dot{x}(t)$  ( $f > 0$  je konstanta trenja):  $F = -kx + fv$ , tj.

$$m\ddot{x} + f\dot{x} + kx = 0 \quad m\lambda^2 + f\lambda + k = 0; \Delta = f^2 - 4mk$$

- Za  $\Delta > 0$  (tj.  $f > 2\sqrt{mk}$ )  $\lambda_{1,2} = \frac{-f \pm \sqrt{\Delta}}{2m} < 0$  (jer je  $-f - \sqrt{f^2 - 4mk} < -f + \sqrt{f^2 - 4mk} < -f + \sqrt{f^2} = 0$ ) pa

$$x(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t} \rightarrow 0 (t \rightarrow \infty)$$

- Za  $\Delta = 0$ , tj.  $f = 2\sqrt{mk}$  dobivamo  $\lambda = -\frac{f}{2m} < 0$  i

$$x(t) = C_1 e^{\lambda t} + C_2 t e^{\lambda t} \rightarrow 0 (t \rightarrow \infty)$$

(zašto?).

- Za  $\Delta < 0$ , tj.  $f < 2\sqrt{mk}$ ,  $\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ , uz  $\alpha = -\frac{f}{2m} < 0$  i  $\beta = \frac{\sqrt{4mk-f^2}}{2m}$  pa je

$$x(t) = e^{\alpha t} (C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)) \rightarrow 0 (t \rightarrow \infty)$$

## Digresija: Kvantnomehanički harmonijski oscilator

Kvantna verzija kinetičke energije jednodimenziskog gibanja je

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2},$$

a potencijalne energije  $\hat{V} = V(x)$ , gdje je  $V(x) = \frac{k}{2}x^2$ . Dakle,

$$\hat{H}\psi = (\hat{T} + \hat{V})\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{k}{2}x^2\psi(x),$$

## Digresija: Kvantnomehanički harmonijski oscilator

Kvantna verzija kinetičke energije jednodimenziskog gibanja je

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2},$$

a potencijalne energije  $\hat{V} = V(x) \cdot$ , gdje je je  $V(x) = \frac{k}{2}x^2$ . Dakle,

$$\hat{H}\psi = (\hat{T} + \hat{V})\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{k}{2}x^2\psi(x),$$

gdje je  $\psi = \psi(x)$  i što po Schrödingerovoj jednadžbi mora biti jednako  $E\psi$ .

# Digresija: Kvantnomehanički harmonijski oscilator

Kvantna verzija kinetičke energije jednodimenzijskog gibanja je

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2},$$

a potencijalne energije  $\hat{V} = V(x)$ , gdje je  $V(x) = \frac{k}{2}x^2$ . Dakle,

$$\hat{H}\psi = (\hat{T} + \hat{V})\psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{k}{2}x^2\psi(x),$$

gdje je  $\psi = \psi(x)$  i što po Schrödingerovoj jednadžbi mora biti jednako  $E\psi$ . Dakle: Jednadžba kvantnomehaničkog (jednodimenzionalnog) harmonijskog oscilatora je

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\psi'' + \left(\frac{k}{2}x^2 - E\right)\psi = 0.$$

Kakva je ova diferencijalna jednadžba? Zašto je teža za riješiti od jednadžbe klasičnog harmonijskog oscilatora?

Jedno rješenje SJ za kvantni HO je

$$\psi_0(t) = \exp\left(-\frac{1}{2\hbar}\sqrt{km}x^2\right).$$

Uvrštavanje tog rješenja natrag u jednadžbu  $\Rightarrow E_0 = \frac{\hbar}{2m}\sqrt{km}$ .

Jedno rješenje SJ za kvantni HO je

$$\psi_0(t) = \exp\left(-\frac{1}{2\hbar}\sqrt{km}x^2\right).$$

Uvrštavanje tog rješenja natrag u jednadžbu  $\Rightarrow E_0 = \frac{\hbar}{2m}\sqrt{km}$ .

Dakle, za svojstvenu vrijednost  $E_0 = \frac{\hbar}{2m}\sqrt{km}$  od  $\hat{H}$  jedan

svojstveni vektor je  $\psi_0(x) = \exp\left(-\frac{1}{2\hbar}\sqrt{km}x^2\right)$ .

Ovo je samo jedno od beskonačno mnogo rješenja  $(E_\nu, \psi_\nu, \nu = 0, 1, 2, \dots)$ : ovo je rješenje s najnižom mogućom energijom ( $E_0$  se zove energija nulte točke).

# Opći klasični harmonijski oscilator

U slučaju da na tijelo koje oscilira djeluje još neka sila opisana formulom  $f(t)$ , drugi Newtonov zakon daje *nehomogenu* LDJ2KK:

$$m\ddot{x}(+f\dot{x}) + kx = f(t).$$

U tom je slučaju pozicija opisana formulom

$$x(t) = x_H(t) + x_P(t),$$

gdje je  $x_H$  opće rješenje za harmonijski oscilator bez vanjske sile (bez ili sa trenja), a  $x_P$  je partikularno rješenje gornje jednadžbe. Kako odrediti partikularno rješenje?

## Primjer

Promotrimo strujni krug koji se sastoji od izvora napona  $E(t)$ , otpornika konstantnog otpora  $R$ , kondenzatora konstantnog kapaciteta  $C$ , zavojnice konstantne induktivnosti  $L$  i sklopke koja se zatvara u početnom trenutku ( $I(0\text{ s}) = 0\text{ A}$ ).

Po definiciji je  $I(t) = \frac{dQ}{dt}$ .

## Primjer

Promotrimo strujni krug koji se sastoji od izvora napona  $E(t)$ , otpornika konstantnog otpora  $R$ , kondenzatora konstantnog kapaciteta  $C$ , zavojnice konstantne induktivnosti  $L$  i sklopke koja se zatvara u početnom trenutku ( $I(0\text{ s}) = 0 \text{ A}$ ).

Po definiciji je  $I(t) = \frac{dQ}{dt}$ . Prema Ohmovom zakonu, pad napona na otporniku je  $U = RI = R \frac{dQ}{dt}$ .

## Primjer

Promotrimo strujni krug koji se sastoji od izvora napona  $E(t)$ , otpornika konstantnog otpora  $R$ , kondenzatora konstantnog kapaciteta  $C$ , zavojnice konstantne induktivnosti  $L$  i sklopke koja se zatvara u početnom trenutku ( $I(0\text{ s}) = 0 \text{ A}$ ).

Po definiciji je  $I(t) = \frac{dQ}{dt}$ . Prema Ohmovom zakonu, pad napona na otporniku je  $U = RI = R \frac{dQ}{dt}$ . Pad napona na zavojnici iznosi  $L \frac{dI}{dt} = L \frac{d^2Q}{dt^2}$ , a na kondenzatoru  $Q/C$ .

## Primjer

Promotrimo strujni krug koji se sastoji od izvora napona  $E(t)$ , otpornika konstantnog otpora  $R$ , kondenzatora konstantnog kapaciteta  $C$ , zavojnice konstantne induktivnosti  $L$  i sklopke koja se zatvara u početnom trenutku ( $I(0\text{ s}) = 0 \text{ A}$ ).

Po definiciji je  $I(t) = \frac{dQ}{dt}$ . Prema Ohmovom zakonu, pad napona na otporniku je  $U = RI = R \frac{dQ}{dt}$ . Pad napona na zavojnici iznosi  $L \frac{dI}{dt} = L \frac{d^2Q}{dt^2}$ , a na kondenzatoru  $Q/C$ . Prema drugom Kirchhoffovom zakonu stoga mora vrijediti

$$L \frac{d^2Q}{dt^2} + R \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C} Q = E(t)$$

„harmonijski oscilator s vanjskom silom  $E$ , masom  $L$ , koeficijentom trenja  $R$  i koeficijentom opruge  $1/C$ “

# Metoda neodređenih koeficijenata

Ovisno o nehomogenom članu  $f(t)$  prepostavimo oblik  $y_P$ , koji sadrži jednu ili više neodređenih konstanti. Te konstante određjemo tako da  $y_P$  uvrstimo ga u jednadžbu.

## Metoda neodređenih koeficijenata

Ovisno o nehomogenom članu  $f(t)$  prepostavimo oblik  $y_P$ , koji sadrži jednu ili više neodređenih konstanti. Te konstante određjemo tako da  $y_P$  uvrstimo ga u jednadžbu.

Ova metoda je primjenjiva ako je  $f(t)$  umnožak

- polinoma (konstantna funkcija je polinom stupnja 0)

# Metoda neodređenih koeficijenata

Ovisno o nehomogenom članu  $f(t)$  prepostavimo oblik  $y_P$ , koji sadrži jednu ili više neodređenih konstanti. Te konstante određjemo tako da  $y_P$  uvrstimo ga u jednadžbu.

Ova metoda je primjenjiva ako je  $f(t)$  umnožak

- polinoma (konstantna funkcija je polinom stupnja 0) i/ili
- eksponencijalne funkcije  $\exp(\alpha t) = a^t$  (dakle,  $\alpha = \ln a$ )

# Metoda neodređenih koeficijenata

Ovisno o nehomogenom članu  $f(t)$  prepostavimo oblik  $y_P$ , koji sadrži jednu ili više neodređenih konstanti. Te konstante određjemo tako da  $y_P$  uvrstimo ga u jednadžbu.

Ova metoda je primjenjiva ako je  $f(t)$  umnožak

- polinoma (konstantna funkcija je polinom stupnja 0) i/ili
- eksponencijalne funkcije  $\exp(\alpha t) = a^t$  (dakle,  $\alpha = \ln a$ ) i/ili
- linearne kombinacije sinusa i kosinusa od  $\beta t$   
 $(c \cos(\beta t) + d \sin(\beta t))$ , pri čemu  $c$  ili  $d$  može biti 0.

## Metoda neodređenih koeficijenata

Ovisno o nehomogenom članu  $f(t)$  prepostavimo oblik  $y_P$ , koji sadrži jednu ili više neodređenih konstanti. Te konstante određjemo tako da  $y_P$  uvrstimo ga u jednadžbu.

Ova metoda je primjenjiva ako je  $f(t)$  umnožak

- polinoma (konstantna funkcija je polinom stupnja 0) i/ili
- eksponencijalne funkcije  $\exp(\alpha t) = a^t$  (dakle,  $\alpha = \ln a$ ) i/ili
- linearne kombinacije sinusa i kosinusa od  $\beta t$   
 $(c \cos(\beta t) + d \sin(\beta t))$ , pri čemu  $c$  ili  $d$  može biti 0.

Tada se za  $y_P$  prepostavlja isti oblik kakav ima  $f(t)$ , s tim da se svi konkretni koeficijenti polinoma, te  $c$  i  $d$  zamijene neodređenim koeficijentima.

## Primjer

$$f(t) = 6 \cdot 3^t \cdot \cos(2t) \Rightarrow y_P(t) = A \cdot 3^t \cdot (B \cos(2t) + C \sin(2t))$$

## Primjer

$$f(t) = 6 \cdot 3^t \cdot \cos(2t) \Rightarrow y_P(t) = A \cdot 3^t \cdot (B \cos(2t) + C \sin(2t))$$

$$f(t) = t^2 e^{-t} \Rightarrow y_P(t) = (At^2 + Bt + C)e^{-t}$$

## Primjer

$$f(t) = 6 \cdot 3^t \cdot \cos(2t) \Rightarrow y_P(t) = A \cdot 3^t \cdot (B \cos(2t) + C \sin(2t))$$

$$f(t) = t^2 e^{-t} \Rightarrow y_P(t) = (At^2 + Bt + C)e^{-t}$$

Može se dogoditi da se iz gornje pretpostavke ne mogu odrediti traženi koeficijenti. To će se dogoditi ako je  $y_P$  već uključen u  $y_H$  (tj. ako je pretpostavljeni oblik  $y_P$  partikularno rješenje pripadne homogene jednadžbe). Tada se pretpostavljeni  $y_P$  prije izračunavanja koeficijenata množi s najmanjom mogućom potencijom nezavisne varijable  $t$  tako da dobijemo  $y_P$  koji nije uključen u  $y_H$ .

## Primjer

$$y'' - 6y' + 9y = \exp(3t)$$

Metoda funkcionira i ako je  $f(t)$  zbroj više članova opisanog oblika:  $f(t) = f_1(t) + f_2(t) + \dots$ . Tada se tom metodom odredi po jedan  $y_{P,i}$  za svaki  $f_i$ , a ukupni  $y_P$  je zbroj dobivenih  $y_{P,i}$ -ova.

### Primjer

$$y'' - 4y' - 12y = 8e^{6t} + 216t^2 \quad \lambda^2 - 4\lambda - 12 = 0$$

$$y_H(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{6t};$$

Metoda funkcionira i ako je  $f(t)$  zbroj više članova opisanog oblika:  $f(t) = f_1(t) + f_2(t) + \dots$ . Tada se tom metodom odredi po jedan  $y_{P,i}$  za svaki  $f_i$ , a ukupni  $y_P$  je zbroj dobivenih  $y_{P,i}$ -ova.

### Primjer

$$y'' - 4y' - 12y = 8e^{6t} + 216t^2 \quad \lambda^2 - 4\lambda - 12 = 0$$

$$y_H(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{6t};$$

$$y_{P,1} = Ae^{6t} \Rightarrow y_{P,1} = Ate^{6t} \Rightarrow y_{P,1} = te^{6t};$$

Metoda funkcionira i ako je  $f(t)$  zbroj više članova opisanog oblika:  $f(t) = f_1(t) + f_2(t) + \dots$ . Tada se tom metodom odredi po jedan  $y_{P,i}$  za svaki  $f_i$ , a ukupni  $y_P$  je zbroj dobivenih  $y_{P,i}$ -ova.

### Primjer

$$y'' - 4y' - 12y = 8e^{6t} + 216t^2 \quad \lambda^2 - 4\lambda - 12 = 0$$

$$y_H(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{6t};$$

$$y_{P,1} = Ae^{6t} \Rightarrow y_{P,1} = Ate^{6t} \Rightarrow y_{P,1} = te^{6t};$$

$$y_{P,2} = At^2 + Bt + C \Rightarrow y_{P,2} = -18t^2 + 12t - 7;$$

Metoda funkcionira i ako je  $f(t)$  zbroj više članova opisanog oblika:  $f(t) = f_1(t) + f_2(t) + \dots$ . Tada se tom metodom odredi po jedan  $y_{P,i}$  za svaki  $f_i$ , a ukupni  $y_P$  je zbroj dobivenih  $y_{P,i}$ -ova.

### Primjer

$$y'' - 4y' - 12y = 8e^{6t} + 216t^2 \quad \lambda^2 - 4\lambda - 12 = 0$$

$$y_H(t) = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{6t};$$

$$y_{P,1} = Ae^{6t} \Rightarrow y_{P,1} = Ate^{6t} \Rightarrow y_{P,1} = te^{6t};$$

$$y_{P,2} = At^2 + Bt + C \Rightarrow y_{P,2} = -18t^2 + 12t - 7;$$

$$y = C_1 e^{-2t} + C_2 e^{6t} + te^{6t} - 18t^2 + 12t - 7.$$

# Metoda varijacije konstanti

- 1 Za konstante u  $y_H$  se pretpostavi da ovise o  $t$  i tako modificirani  $y_H$  se natrag u polaznu jednadžbu,

# Metoda varijacije konstanti

- 1 Za konstante u  $y_H$  se prepostavi da ovise o  $t$  i tako modificirani  $y_H$  se natrag u polaznu jednadžbu, no to rezultira prekomplikiranim uvjetom.

## Metoda varijacije konstanti

- ① Za konstante u  $y_H$  se prepostavi da ovise o  $t$  i tako modificirani  $y_H$  se natrag u polaznu jednadžbu, no to rezultira prekomplikiranim uvjetom.
- ② Kako nam odgovaraju bilo koje funkcije  $C_1$  i  $C_2$  (nije potrebno odrediti sve moguće), uvodimo uvjet:

$$C'_1 y_1 + C'_2 y_2 = 0.$$

# Metoda varijacije konstanti

- ① Za konstante u  $y_H$  se prepostavi da ovise o  $t$  i tako modificirani  $y_H$  se natrag u polaznu jednadžbu, no to rezultira prekomplikiranim uvjetom.
- ② Kako nam odgovaraju bilo koje funkcije  $C_1$  i  $C_2$  (nije potrebno odrediti sve moguće), uvodimo uvjet:

$$C'_1 y_1 + C'_2 y_2 = 0.$$

- ③ Time se rezultat uvrštavanja  $y(t) = C_1(t)y_1(t) + C_2(t)y_2(t)$  u  $y'' + a_1y' + a_0y = f$  skraćuje na

$$C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 = f.$$

- ④ Dakle, dobili smo  $2 \times 2$ -sustav za  $C'_1$  i  $C'_2$  iz kog možemo odrediti  $C'_1$  i  $C'_2$ , pa onda integriranjem i  $C_1$  i  $C_2$ .

Sustav  $C'_1 y_1 + C'_2 y_2 = 0$ ,  $C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 = f$  načelno možemo rješavati bilo kojom metodom, ali posebno zgodna je ovdje primjena Cramerovog pravila:

$$D = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix} = W(y_1, y_2),$$

$$C'_1 = \frac{-fy_2}{W(y_1, y_2)}, \quad C'_2 = \frac{fy_1}{W(y_1, y_2)}.$$

### Primjer

$$y'' + y = \operatorname{tg} t \Rightarrow y(t) = C_1(t) \sin t + C_2(t) \cos t;$$

$$C'_1(t) \sin t + C'_2(t) \cos t = 0, \quad C'_1(t) \cos t - C'_2(t) \sin t = \operatorname{tg} t.$$

Sustav  $C'_1 y_1 + C'_2 y_2 = 0$ ,  $C'_1 y'_1 + C'_2 y'_2 = f$  načelno možemo rješavati bilo kojom metodom, ali posebno zgodna je ovdje primjena Cramerovog pravila:

$$D = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y'_1 & y'_2 \end{vmatrix} = W(y_1, y_2),$$

$$C'_1 = \frac{-fy_2}{W(y_1, y_2)}, \quad C'_2 = \frac{fy_1}{W(y_1, y_2)}.$$

### Primjer

$$y'' + y = \operatorname{tg} t \Rightarrow y(t) = C_1(t) \sin t + C_2(t) \cos t;$$

$$C'_1(t) \sin t + C'_2(t) \cos t = 0, \quad C'_1(t) \cos t - C'_2(t) \sin t = \operatorname{tg} t.$$

$$W(y_1, y_2) = -\sin^2(t) - \cos^2(t) = -1; \quad C'_1 = \sin t; \quad C'_2 = -\frac{\sin^2 t}{\cos t}$$

$$C_1(t) = -\cos t + c_1, \quad C_2(t) = \sin t - \ln \left| \operatorname{tg} \left( \frac{t}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + c_2$$



# Sustavi diferencijalnih jednadžbi

Sustavi običnih diferencijalnih jednadžbi sastoje se od više običnih diferencijalnih jednadžbi koje opisuju vezu između više nepoznatih funkcija iste nezavisne varijable  $t$  i njihovih derivacija.

## Epidemiološki SIR-model

S(usceptible)-I(nfectious)-R(emoved):  $S \rightarrow I \rightarrow R$

Inficiranje ovisi o kontaktu  $S$  i  $I$ :  $\dot{S} = -\lambda IS$ ;

Brzina oporavka je razmjerna  $I$ :  $\dot{R} = \gamma I$ ;

$\dot{I} + \dot{S} + \dot{R} = 0 \Rightarrow \dot{I} = \lambda IS - \gamma I$ .


$R_0 = \lambda / \gamma$  = stopa oporavka/stopa zaražavanja. Ako uključujemo i rađanja, dodajemo odgovarajući član u prvu jednadžbu, a ako uključujemo stopu smrtnosti  $d$ , u sve tri jednadžbe dodaju se članovi  $-d$ -funkcija.

## Primjer

*Ukupna kemijska promjena je rezultat osnovnih koraka na molekulskoj razini (elementarni procesi):*

Elementarni proces	Zakon brzine
$A \longrightarrow P$	$v = k[A]$
$2A \longrightarrow P$	$v = k[A]^2$
$A + B \longrightarrow P$	$v = k[A][B]$
$2A + B \longrightarrow P$	


## Mehanizam usporednih reakcija



$$v_1 = k_1^{(1)}[A], \quad v_2 = k_1^{(2)}[A], \quad v = v_1 + v_2$$

$$-\frac{d[A]}{dt} = (k_1^{(1)} + k_1^{(2)})[A].$$

## Mehanizam predravnoteže




Radi se o tri elementarna procesa  $A + B \longrightarrow C$ ,  $C \longrightarrow A + B$  i  $C \longrightarrow D$ , za koje koeficijente brzina označimo redom s  $k_1$ ,  $k_{-1}$  i  $k_2$ . Pripadni sustav diferencijalnih jednadžbi je

$$-\frac{d[A]}{dt} = k_1[A][B] - k_{-1}[C], \quad -\frac{d[B]}{dt} = k_1[A][B] - k_{-1}[C],$$

$$\frac{d[C]}{dt} = k_1[A][B] - k_{-1}[C] - k_2[C], \quad \frac{d[D]}{dt} = k_2[C].$$

## Mehanizam predravnoteže



Radi se o tri elementarna procesa  $A + B \longrightarrow C$ ,  $C \longrightarrow A + B$  i  $C \longrightarrow D$ , za koje koeficijente brzina označimo redom s  $k_1$ ,  $k_{-1}$  i  $k_2$ . Pripadni sustav diferencijalnih jednadžbi je

$$-\frac{d[A]}{dt} = k_1[A][B] - k_{-1}[C], \quad -\frac{d[B]}{dt} = k_1[A][B] - k_{-1}[C],$$

$$\frac{d[C]}{dt} = k_1[A][B] - k_{-1}[C] - k_2[C], \quad \frac{d[D]}{dt} = k_2[C].$$

Gornje diferencijalne jednadžbe se pojednostavljaju ako uzmemo pretpostavku ustaljenog stanja, tj.  $\frac{d[C]}{dt} = 0 \text{ M s}^{-1}$ : iz prve dobijemo  $[C] = \frac{k_1}{k_{-1} + k_2} [A][B]$  što uvršteno u drugu jednadžbu daje

$$\frac{d[D]}{dt} = \frac{k_1 k_2}{k_{-1} + k_2} [A][B].$$

# Sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi

Pogledajmo

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = 0.$$

Uvedimo novu nepoznatu funkciju  $z$  definiranu sa  $y' = z$ . Npr. ako je  $y$  put,  $z$  je brzina.

# Sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi

Pogledajmo

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = 0.$$

Uvedimo novu nepoznatu funkciju  $z$  definiranu sa  $y' = z$ . Npr. ako je  $y$  put,  $z$  je brzina. Tada je

$z' = y'' = -a_1 y' - a_0 y = -a_1 z - a_0 y$ , tj. dobili smo sustav

$$y' = 0 \cdot y + 1 \cdot z$$

$$z' = -a_0 y - a_1 z.$$

# Sustavi linearnih diferencijalnih jednadžbi

Pogledajmo

$$y'' + a_1 y' + a_0 y = 0.$$

Uvedimo novu nepoznatu funkciju  $z$  definiranu sa  $y' = z$ . Npr. ako je  $y$  put,  $z$  je brzina. Tada je

$z' = y'' = -a_1 y' - a_0 y = -a_1 z - a_0 y$ , tj. dobili smo sustav

$$y' = 0 \cdot y + 1 \cdot z$$

$$z' = -a_0 y - a_1 z.$$

Kraće:

$$Y' = A \cdot Y$$

Pritom je  $Y = (y, z)^t$ , a  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -a_0 & -a_1 \end{pmatrix}$ .

Analogno je svaka linearna diferencijalna jednadžba reda  $n$  za  $y$  ekvivalentna sustavu s  $n$  linearnih diferencijalnih jednadžbi reda 1 (po jedna za  $y, y', \dots, y^{n-1}$ ).

Analogno je svaka linearne diferencijalne jednadžbe reda  $n$  za  $y$  ekvivalentna sustavu s  $n$  linearne diferencijalne jednadžbi reda 1 (po jedna za  $y, y', \dots, y^{n-1}$ ).

**Sustav linearne diferencijalne jednadžbi 1. reda** (s nepoznatim funkcijama  $y_1, \dots, y_n$ ) je sustav oblika

$$Y' = A \cdot Y + B,$$

$$Y' = \begin{pmatrix} y'_1 \\ y'_2 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix}, \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} b_1(t) \\ b_2(t) \\ \vdots \\ b_n(t) \end{pmatrix}, \quad A = (a_{ij}(t))_{i,j}.$$

Sustav je **s konstantnim koeficijentima** ako su sve  $a_{ij}$  konstantne, tj. ako je  $A \in M_n$ , a **homogen** je ako je  $B = 0_{n,1}$  nulmatrica.

## Primjer

*Sustav linearnih diferencijalnih jednadžbi prvog reda s konstantnim koeficijentima je primjerice*

$$y' = 2y - z + e^t,$$

$$z' = -y + 3z - t.$$

*Deriviranje prve jednadžbe daje*

$$y'' = 2y' - z' + e^t.$$

*Uvrstimo li tu na desnu stranu  $z'$  iz polazne druge jednadžbe i  $z$  izražen iz polazne prve dobijemo*

$$y'' = 5y' + 6y + t - 2e^t.$$

*Odredimo li njeno rješenje  $y$ , funkciju  $z$  možemo dobiti iz druge diferencijalne jednadžbe polaznog sustava.*

U primjeru s HLDJKK2, karakteristična jednadžba matrice  $A$  je

$$(-\lambda)(-\alpha_1 - \lambda) + \alpha_0 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 + \alpha_1\lambda + \alpha_0 = 0.$$

U primjeru s HLDJKK2, karakteristična jednadžba matrice  $A$  je

$$(-\lambda)(-\alpha_1 - \lambda) + \alpha_0 = 0 \Leftrightarrow \lambda^2 + \alpha_1\lambda + \alpha_0 = 0.$$

### Teorem

Svaka homogena linearna diferencijalna jednadžba reda  $n$  ekvivalentna je homogenom sustavu linearnih diferencijalnih jednadžbi 1. reda, koji se u matričnom obliku može zapisati kao  $\mathbf{Y}' = A\mathbf{Y}$ , gdje je  $\mathbf{Y}$  matrica-stupac koja sadrži nepoznate funkcije sustava, tj. izvornu nepoznatu funkciju  $y$  i redom njezine derivacije do reda  $n - 1$ .

Pritom je karakteristična jednadžba polazne homogene linearne diferencijalne jednadžbe reda  $n$  točno jednaka karakterističnoj jednadžbi matrice  $A$ , dakle su njezina rješenja svojstvene vrijednosti od  $A$ .

## Teorem

*Skup svih rješenja  $Y$  homogenog sustava  $Y' = AY$  linearnih diferencijalnih jednadžbi prvog reda je vektorski prostor, tj. zbroj dva rješenja je rješenje istog sustava i skalar puta rješenje je rješenje istog sustava. Dimenzija tog vektorskog prostora je  $n$ .*

### Teorem

*Skup svih rješenja  $Y$  homogenog sustava  $Y' = AY$  linearnih diferencijalnih jednadžbi prvog reda je vektorski prostor, tj. zbroj dva rješenja je rješenje istog sustava i skalar puta rješenje je rješenje istog sustava. Dimenzija tog vektorskog prostora je  $n$ .*

Dakle, potrebno je naći  $n$  linearno nezavisnih rješenja sustava (bazu prostora), a opće rješenje je njihova linearna kombinacija. Za nehomogene sustave vrijedi kao i ranije:

### Teorem

*Opće rješenje nehomogenog sustava  $Y' = AY + B$  je zbroj općeg rješenja pripadnog homogenog sustava  $Y' = AY$  i jednog partikularnog rješenja.*

# Rješavanje homogenih sustava s konstantnim koeficijentima

Prepostavimo li da je rješenje oblika

$$(y_1, \dots, y_n) = e^{\lambda t} (y_{1,0}, \dots, y_{n,0}),$$

gdje su  $y_{i,0}$  i  $\lambda$  konstante, dobijemo

$$(y'_1, \dots, y'_n) = \lambda (y_1, \dots, y_n)$$

pa iz  $Y' = AY$  dobivamo da  $\lambda$  i  $Y_0$  moraju biti takvi da vrijedi

$$AY_0 = \lambda Y_0.$$

# Rješavanje homogenih sustava s konstantnim koeficijentima

Prepostavimo li da je rješenje oblika

$$(y_1, \dots, y_n) = e^{\lambda t} (y_{1,0}, \dots, y_{n,0}),$$

gdje su  $y_{i,0}$  i  $\lambda$  konstante, dobijemo

$$(y'_1, \dots, y'_n) = \lambda (y_1, \dots, y_n)$$

pa iz  $Y' = AY$  dobivamo da  $\lambda$  i  $Y_0$  moraju biti takvi da vrijedi

$$AY_0 = \lambda Y_0.$$

Za skup od  $n$  linearno nezavisnih svojstvenih vektora  $Y_{0,1}, \dots, Y_{0,n}$  opće rješenje našeg sustava je dano s

$$Y = C_1 e^{\lambda_1 t} Y_{0,1} + \dots + C_n e^{\lambda_n t} Y_{0,n}.$$

## Primjer

Zadan je sustav

$$\begin{aligned}y' &= 3y + 2z, \\z' &= 4y + z.\end{aligned}$$

Pripadna matrica  $A$  je

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

čije svojstvene vrijednosti su  $\lambda_1 = 5$  i  $\lambda_2 = -1$ .

## Primjer

Zadan je sustav

$$\begin{aligned}y' &= 3y + 2z, \\z' &= 4y + z.\end{aligned}$$

Pripadna matrica  $A$  je

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

čije svojstvene vrijednosti su  $\lambda_1 = 5$  i  $\lambda_2 = -1$ .

Svojstvene vektore za  $\lambda_1$  dobivamo rješavanjem sustava

$(A - 5I)X = 0$ :  $(x_1, x_2) = (t, t) = t(1, 1)$ ,  $t \in \mathbb{R}$ . Odgovarajući svojstveni vektor je stoga npr.  $Y_{0,1} = (1, 1)^t$ . Slično, svojstvene vektore za  $\lambda_2$  dobivamo iz sustava  $(A + I)X = 0$ :

$(x_1, x_2) = (t, -2t) = t(1, -2)$ ,  $Y_{0,2} = (1, -2)^t$ .

Rješenje polaznog sustava diferencijalnih jednadžbi je

$$Y = C_1 e^{\lambda_1 t} Y_{0,1} + C_2 e^{\lambda_2 t} Y_{0,2} =$$

$$= C_1 e^{5t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

odnosno  $y(t) = C_1 e^{5t} + C_2 e^{-t}$ ,  $z(t) = C_1 e^{5t} - 2C_2 e^{-t}$ .

Rješenje polaznog sustava diferencijalnih jednadžbi je

$$Y = C_1 e^{\lambda_1 t} Y_{0,1} + C_2 e^{\lambda_2 t} Y_{0,2} =$$

$$= C_1 e^{5t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

odnosno  $y(t) = C_1 e^{5t} + C_2 e^{-t}$ ,  $z(t) = C_1 e^{5t} - 2C_2 e^{-t}$ .

### Primjer

Promotrimo mehanizam  $A \longrightarrow B \rightleftharpoons C$ , uz prepostavku da su početne koncentracije od  $B$  i  $C$  0. Traži se vremenska ovisnost produkta  $C$ .

Odgovarajući sustav DJ je

$$\frac{d[A]}{dt} = -k_1[A],$$

$$\frac{d[B]}{dt} = k_1[A] - k_2[B] + k_{-2}[C], .$$

$$\frac{d[C]}{dt} = k_2[B] - k_{-2}[C]$$

Odgovarajuća matrica je

$$A = \begin{pmatrix} -k_1 & 0 & 0 \\ k_1 & -k_2 & k_{-2} \\ 0 & k_2 & -k_{-2} \end{pmatrix}.$$

Odgovarajuća matrica je

$$A = \begin{pmatrix} -k_1 & 0 & 0 \\ k_1 & -k_2 & k_{-2} \\ 0 & k_2 & -k_{-2} \end{pmatrix}.$$

Svojstvene vrijednosti od  $A$  su  $0$ ,  $-k_1$  i  $-k_2 - k_{-2}$ .

Odgovarajuća matrica je

$$A = \begin{pmatrix} -k_1 & 0 & 0 \\ k_1 & -k_2 & k_{-2} \\ 0 & k_2 & -k_{-2} \end{pmatrix}.$$

Svojstvene vrijednosti od  $A$  su  $0, -k_1$  i  $-k_2 - k_{-2}$ . Priпадни svojstveni vektori su  $Y_{0,1} = (0, k_{-2}, k_2)^t$ ,  
 $Y_{0,2} = (k_1 - k_2 - k_{-2}, -k_1 + k_{-2}, k_2)^t$  i  $Y_{0,3} = (0, 1, -1)^t$ .

Odgovarajuća matrica je

$$A = \begin{pmatrix} -k_1 & 0 & 0 \\ k_1 & -k_2 & k_{-2} \\ 0 & k_2 & -k_{-2} \end{pmatrix}.$$

Svojstvene vrijednosti od  $A$  su  $0, -k_1$  i  $-k_2 - k_{-2}$ . Priпадni svojstveni vektori su  $Y_{0,1} = (0, k_{-2}, k_2)^t$ ,

$Y_{0,2} = (k_1 - k_2 - k_{-2}, -k_1 + k_{-2}, k_2)^t$  i  $Y_{0,3} = (0, 1, -1)^t$ . Ukupno rješenje sustava je stoga

$$\begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ k_{-2} \\ k_2 \end{pmatrix} + C_2 e^{-k_1 t} \begin{pmatrix} k_1 - k_2 - k_{-2} \\ -k_1 + k_{-2} \\ k_2 \end{pmatrix} + C_3 e^{-(k_2 + k_{-2}) t} \begin{pmatrix}$$

Odgovarajuća matrica je

$$A = \begin{pmatrix} -k_1 & 0 & 0 \\ k_1 & -k_2 & k_{-2} \\ 0 & k_2 & -k_{-2} \end{pmatrix}.$$

Svojstvene vrijednosti od  $A$  su  $0, -k_1$  i  $-k_2 - k_{-2}$ . Prirodni svojstveni vektori su  $Y_{0,1} = (0, k_{-2}, k_2)^t$ ,

$Y_{0,2} = (k_1 - k_2 - k_{-2}, -k_1 + k_{-2}, k_2)^t$  i  $Y_{0,3} = (0, 1, -1)^t$ . Ukupno rješenje sustava je stoga

$$\begin{pmatrix} A \\ B \\ C \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 0 \\ k_{-2} \\ k_2 \end{pmatrix} + C_2 e^{-k_1 t} \begin{pmatrix} k_1 - k_2 - k_{-2} \\ -k_1 + k_{-2} \\ k_2 \end{pmatrix} + C_3 e^{-(k_2 + k_{-2}) t} \begin{pmatrix}$$

Iz početnih uvjeta dobivamo:

$$C_1 = \frac{[A]_0}{k_2 + k_{-2}}, C_2 = \frac{[A]_0}{k_1 - k_2 - k_{-2}}, C_3 = \frac{[A]_0 k_1 k_2}{(k_1 - k_2 - k_{-2})(k_2 + k_{-2})}.$$